



03/2025

TX1·e



TX2·e



TX7·e




MODELLFAMILIE



FAMILY OF MODELS



FAMILIA DE MODELOS

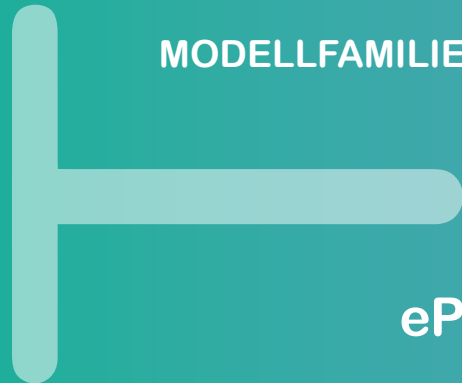

ePOWER YOUR BUSINESS!

TYn·e



NORTH AMERICA

- USA
- MEXICO
- PUERTO RICO
- DOMINICAN REPUBLIC

SOUTH AMERICA

- BRAZIL

EUROPE

- GERMANY
- AUSTRIA
- SWITZERLAND
- SPAIN
- FRANCE
- UKRAINE

BRANDSTORE
Barcelona

AFRICA

- SENEGAL

TYn·e[®]

Engineered in Deutschland heißt
für TYN-e® weltweit gefragt zu sein
und global zu handeln.



HEADQUARTER

FACTORY 1


FACTORY 2

ASIA

- INDIA
- THAILAND
- VIETNAM
- INDONESIA
- SOUTH KOREA
- PHILIPPINES
- JAPAN
- CHINA
- KAZAKHSTAN

For TYN-e®, being engineered in Germany means
being in demand worldwide and acting globally.

Para TYN-e®, estar diseñado en Alemania
significa ser demandado en todo el mundo
y actuar globalmente.

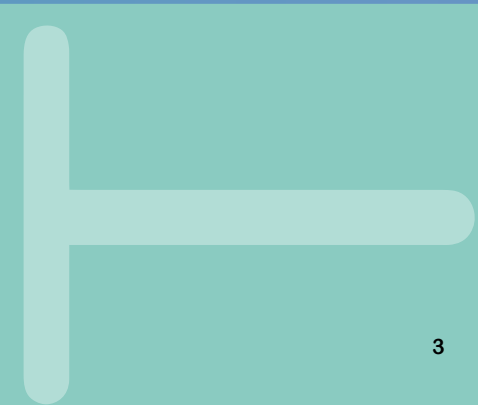

KLASSE N1
(Nutzfahrzeuge)

DIE MODELLFAMILIE





THE FAMILY OF MODELS

LA FAMILIA DE MODELOS





Charging times:

TYN-e TX1 und TX2: AC (8h)
TYN-e TX7: AC (7h) / DC (1h)



Tiempos de carga:

TYN-e TX1 y TX2: AC (8h)
TYN-e TX7: AC (7h) / DC (1h)



Ladezeiten:

TYN-e TX1 und TX2: AC (8h)
TYN-e TX7: AC (7h) / DC (1h)



Warranty: (1 year extension optional for an additional charge)

Vehicle: 2 years or 60,000 km
(whichever comes first)
Drive: 5 years or 120,000 km
(whichever comes first)
Battery: 5 years or 1,500 charging cycles
(at 80% capacity)



Garantía: (Extensión opcional de 1 año por un cargo adicional)

Vehículo: 2 años o 60.000 km
(Lo que suceda en primer lugar)
Tracción: 5 años o 120.000 km
(Lo que suceda en primer lugar)
Batería: 5 años o 1.500 ciclos de carga
(al 80 % de la capacidad)



Garantie: (1 Jahr Verlängerung optional gegen Aufpreis)

Fahrzeug: 2 Jahre oder 60.000 km
(je nachdem was zuerst eintritt)
Antrieb: 5 Jahre oder 120.000 km
(je nachdem was zuerst eintritt)
Batterie: 5 Jahre oder 1.500 Ladezyklen
(bei 80 % Kapazität)



TYN-e TX1 Van



Modelbezeichnung			TX1	
Farbe			Weiß	
Grund- legende Parameter	Maße L x B x H (mm)		3490 × 1465 × 1685	
	Spurweite Vorder- / Hinterrad (mm)		1250 / 1250	
	Radstand (mm)		2350	
	Überstand vorne / hinten (mm)		480 / 660	
	Anfahrwinkel / Abfahrtswinkel (°)		30 / 25	
	Min. Bodenfreiheit (mm)		140	
	Wendekreis (m)		9	
	Leergewicht (kg)		930	
	Erlaubte Zuladung (kg)		620	
	Anzahl der Sitze		2	
	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)		1550	
	Innenmaße Laderaum, gemessen oberhalb Radkasten (mm)		1405 x 1265 x 1125	
	Ladevolumen (m³)		2	
	Batterie Informa- tionen	Art der Batterie		Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Nennspannung (V)		320		
Kapazität (kWh)		17,03		
Batterie Management System		•		
Ladezeit (h) AC 220 V		AC (8)		
Reichweite nach WLTP (km)		135		
Motorinfor- mationen	Art des Motors		Dauermagnet - Synchron	
	Schutzklasse		IP67	
	Isolierstoffklasse		H	
	Leistung Konstant / Peak (kW)		15 / 30	
	Antriebsart		Hinterradantrieb	
	Höchstgeschwindigkeit (km/h)		80	
	max. Steigfähigkeit (%)		≥ 25	
	Drehhalter Fahrstufen		R - N - D	
Fahr- gestell	Vorderradaufhängung		MacPherson-Einzelradaufhängung	
	Hinterradaufhängung		Blattfedern - Starrachse	
	Bremsen	Vorderachse		Hydraulische Scheibenbremse
		Hinterachse		Hydraulische Trommelbremse
		Bremskraftverstärker		•
		Parkbremse		Mechanisch
		ABS		•
		Lenkung		Zahnstange und Ritzel
	Lenkung	Servolenkung		•
		Rad	Radgröße Vorderreifen	
	Radgröße Hinterrad		165 / 70R13 C	
	Felgen		Stahl (schwarz)	
	Radkappe		•	
	Durchgehender Ladeboden mit Verzurrösen und separatem Ablagefach			

Modelbezeichnung				TX1
Sicherheit	Warnung bei geöffneter Türe			•
	Anschnallhinweis			Fahrersitz, Beifahrersitz
	AVA S (Acoustic Vehicle Alerting System „Fahrzeug-Warngeräusch-Generator“)			•
	Licht	Scheinwerfer	Fern- / Abblendlicht	Halogen (H7)
			Standlicht	LED
		Blinker vorne		
		LED-Tagfahrlicht		•
		Rückleuchte	Rückfahrscheinwerfer	LED
			Blinkleuchte	
			Standlicht	
			Bremslicht	
			Nebelschlussleuchte	
		Zusatzbremsleuchte		LED
		Innenraumleuchte		LED
	Einstellbare Leuchtweitenregulierung		•	
	Teilautomatisierte Fahrlichtschaltung in Kraftfahrzeugen		•	
	Diebstahlschutz	Klappbarer Funkschlüssel		•
Ersatzschlüssel (Mechanisch)				
Zentralverriegelung				
Zündschloss mit Lenkradschloss		•		
Passive Sicherheitssysteme	Sitzgurt (Fahrer / Passagiere)		• / •	
Interior & Exterior	Scheibenwischer		Einarmig	
	Außenspiegel	Verstellung / Klappbar		Manuell / Manuell
		Außenspiegel mit Blinker (LED)		•
	Sitz	Einstellungsmöglichkeit	Fahrer	• Manuell
			Beifahrer	
	Fensterheber		Elektrisch	
	12 V-Steckdose		1	
	USB		2 x USB-A; 1 x USB-C	
	Getränkehalter		•	
	Sonnenblende	Fahrer		
		Beifahrer		
	Klimaanlage			
	Heizung PTC			
Externe Antenne		•		
Fußmatte		•		
Sonstiges	Infotainmentsystem	Touchscreen		•
		Radio		
		Bluetooth Anbindung Mobilgerät (Musik, Telefonie)		
	Rückfahrkamera		•	
	Fahrmodusschalter			
	Eco-/Sport Modus			
	Rekuperation			
Berganfahrasistent				
“•” Standard; “◦” Optional; “—” Nicht verfügbar				

“•” Standard; “○” Optional; “—” Nicht verfügbar

* Angaben im Prospekt, ** Technische Daten, *** Verbrauchs- und Emissionsangaben, **** Preisangaben



TYN-e TX1 Van



Model designation			TX1	
Colour			white	
Basic Para- meters	Dimensions L x W x H (mm)		3490 × 1465 × 1685	
	Track width front / rear wheel (mm)		1250 / 1250	
	Wheel base (mm)		2350	
	Front / rear overhang (mm)		480 / 660	
	Approach angle / departure angle (°)		30 / 25	
	Min. ground clearance (mm)		140	
	Turning circle (m)		9	
	Empty weight (kg)		930	
	Permitted payload (kg)		620	
	Number of seats		2	
	Permitted total weight (kg)		1550	
	Interior dimensions of load compartment, measured above wheel arch (mm)		1405 x 1265 x 1125	
	Load volume (m³)		2	
	Battery infor- mation	Type of battery		Lithium iron phosphate (LiFePO4)
Nominal voltage (V)		320		
Capacity (kWh)		17,03		
Battery Management System		•		
Charging time (h) AC 220 V		AC (8)		
Range according to WLTP (km)		135		
Motor infor- mation	Type of motor		Permanent magnet - synchronous	
	Protection class		IP67	
	Insulation class		H	
	Constant / peak power (kW)		15 / 30	
	Drive type		Rear wheel drive	
	Maximum speed (km/h)		80	
	Max. climbing ability (%)		≥ 25	
	Electronic rotary shift switch		R - N - D	
Chassis	Front wheel suspension		MacPherson independent suspension	
	Rear suspension		Leaf springs - rigid axle	
	Brake	Front axle		Hydraulic disc brake
		Rear axle		Hydraulic drum brake
		Brake booster		•
		Parking brake		Mechanical
		ABS		•
		Steering	Steering	
	Power steering		•	
	Wheel	Wheel size front tyre		165 / 70R13 C
		Wheel size rear tyre		165 / 70R13 C
		Steel rims		Steel (black)
		Hub cap		•
	Full-length loading floor with lashing eyes and separate storage compartment			

Model designation				TX1
Safety	Warning when door is open			•
	Seat belt warning			Driver´s seat, Passenger seat
	AVA S (Acoustic Vehicle Alerting System) („Vehicle warning sound generator“)			•
	Lights	Headlights	High beam / low beam	Halogen (H7)
			Parking light	LED
		Front indicators		
		LED daytime running light		•
		Rear light	Reversing light	LED
			Indicator light	
			Parking light	
			Brake light	
			Rear fog light	
		Additional brake light		LED
		Interior light		LED
		Adjustable headlight range control		•
		Semi-automatic headlight control in motor vehicles		•
	Anti-theft protection	Folding remote control key		•
		Spare key (mechanical)		
		Central locking		
		Ignition lock with steering wheel lock		•
	Passive Safety systems	Seat belt (driver / passengers)		• / •
Interior & Exterior	Windscreen Wiper			Single-armed
	Exterior mirrors	Adjustable / Folding		Manual / Manual
		With indicators (LED)		•
	Seat	Adjustment option	Driver	• Manual
			Passenger	
	Electric windows			Electric
	12 V socket			1
	USB			2 x USB-A; 1 x USB-C
	Cup holder			•
	Sun visor	Driver		
		Front passenger		
	Air conditioning			
	PTC heater			
	External antenna			
Doormat			•	
Other equipment	Infotainment system	Touchscreen		•
		Radio		
		Bluetooth connection mobile device (music, telephony)		
	Rear view camera			•
	Driving mode switch			
	Eco/Sport mode			
	Recuperation			
Hill start assist				
“•” Standard; “○” Optional; “—” Not available				



TYN-e TX1 Furgoneta



Designación del modelo			TX1
Color			Blanco
Parámetros básicos	Dimensiones L x A x A (mm)		3490 × 1465 × 1685
	Ancho de vía rueda delantera / trasera (mm)		1250 / 1250
	Distancia entre ejes (mm)		2350
	Voladizo delantero / trasero (mm)		480 / 660
	Ángulo de aproximación / ángulo de salida (°)		30 / 25
	Distancia mínima al suelo (mm)		140
	Diámetro de giro (m)		9
	Peso en vacío (kg)		930
	Carga útil permitida (kg)		620
	Número de plazas		2
	Peso total admisible (kg)		1550
	Dimensiones interiores del compartimento de carga, medidas por encima del paso de rueda (mm)		1405 x 1265 x 1125
	Volumen de carga (m³)		2
Información sobre la batería	Tipo de batería		Fosfato de litio y hierro (LiFePO4)
	Tensión nominal (V)		320
	Capacidad (kWh)		17,03
	Sistema de gestión de baterías		•
	Tiempo de carga (h) AC 220 V		AC (8)
	Autonomía según WLTP (km)		135
Información sobre el motor	Tipo de motor		Imán permanente - Síncrono
	Clase de protección		IP67
	Clase de aislamiento		H
	Potencia constante / pico (kW)		15 / 30
	Tipo de accionamiento		Tracción trasera
	Velocidad máxima (km/h)		80
	Capacidad máxima de ascenso (%)		≥ 25
	Interruptor giratorio para niveles de velocidad		R - N - D
Chasis	Suspensión de las ruedas delanteras		Suspensión independiente MacPherson
	Suspensión de las ruedas traseras		Ballestas - eje rígido
	Freno	Eje delantero	Freno de disco hidráulico
		Eje trasero	Freno de tambor hidráulico
		Refuerzo de freno	•
		Freno de estacionamiento	Mecánica
		ABS	•
	Dirección	Dirección	Cremallera
		Dirección asistida	•
	Rueda	Tamaño del neumático delantero	165 / 70R13 C
		Tamaño de la rueda trasera	165 / 70R13 C
		Llantas	Acero (negro)
		Tapacubos	•
	Piso de carga completo con argollas de amarre y compartimento de almacenamiento separado		

Designación del modelo				TX1	
Seguridad	Aviso de puerta abierta			•	
	Aviso de cinturón de seguridad			Asiento del conductor, Asiento del acompañante	
	AVA S (Sistema de Alerta Acústica de Vehículos) „Generador de ruido de advertencia del vehículo“)			•	
	Luz	Faros	Luz de carretera / luz de cruce	Halógeno (H7)	
			Luz de aparcamiento	LED	
		Indicadores frontales		LED	
		Luces diurnas LED			•
		Luz trasera	Dispensador de billetes de vuelta		LED
			Indicador luminoso		
			Luz de aparcamiento		
			Luz de freno		
			Luz antiniebla trasera		
		Luz de freno auxiliar		LED	
		Luz interior		LED	
		Control de alcance de faros ajustable		•	
		Control de luces de conducción parcialmente automatizado en vehículos automotores		•	
		Protección antirrobo	Mando a distancia plegable		•
	Llave de repuesto (mecánica)				
	Cierre centralizado		•		
	Cerradura de encendido con bloqueo del volante				
	Sistemas de seguridad pasiva	Cinturón de seguridad (conductor / pasajeros)		• / •	
Interior y exterior	Limpiaparabrisas		Manco		
	Retrovisores exteriores	Ajustable / Plegable		Manual / Manual	
		Retrovisores exteriores con intermitentes (LED)		•	
	Asiento	Opción de ajuste	Conductor	• Manual	
			Pasajeros		
	Regulador de ventanilla		Eléctrico		
	Toma de 12 V		1		
	USB		2 x USB-A; 1 x USB-C		
	Portavasos		•		
	Parasol	Conductor			
		Pasajeros			
	Aire acondicionado				
	Calefacción PTC				
	Antena exterior		•		
Felpudo		•			
Varios	Sistema de infoentretenimiento	Pantalla táctil	•		
		Radio			
		Conexión Bluetooth para dispositivos móviles (música, telefonía)			
	Cámara de visión trasera		•		
	Conmutador de modo de conducción				
	Modo Eco/Sport				
	Recuperación				
Asistencia al arranque en pendiente					
“•” Estándar; “○” Opcional; “—” No disponible					



TYN-e TX2 Box und Pritsche



Modelbezeichnung			TX2-B	TX2-P
Farbe			Weiß	
Grund- legende Parameter	Maße L x B x H (mm)		4400 × 1570 × 2060	4400 × 1570 × 1695
	Spurweite Vorder- / Hinterrad (mm)		1250 / 1310	
	Radstand (mm)		2800	
	Überstand vorne / hinten (mm)		480 / 1120	
	Anfahrwinkel / Abfahrtswinkel (°)		28 / 18	
	Min. Bodenfreiheit (mm)		125	
	Wendekreis (m)		12	
	Leergewicht (kg)		1100	1045
	Erlaubte Zuladung (kg)		700	755
	Anzahl der Sitze		2	
	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)		1800	
	Innenmaße Laderaum (mm)		2375 × 1490 × 1270	2360 × 1490 × 360
	Ladevolumen (m³)		4,49	/
	Ladezeit (h) AC 220 V		AC (8)	
Batterie Informa- tionen	Art der Batterie		Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)	
	Nennspannung (V)		320	
	Kapazität (kWh)		17,03	
	Batterie Management System		•	
	Reichweite nach WLTP (km)		101	107
Motorinfor- mationen	Art des Motors		Dauermagnet - Synchron	
	Schutzklasse		IP67	
	Isolierstoffklasse		H	
	Leistung Konstant / Peak (kW)		15 / 30	
	Antriebsart		Hinterradantrieb	
	Höchstgeschwindigkeit (km/h)		80	
	max. Steigfähigkeit (%)		≥ 25	
	Dreheschalter Fahrstufen		R - N - D	
Fahr- gestell	Vorderradaufhängung		MacPherson-Einzelradaufhängung	
	Hinterradaufhängung		Blattfedern - Starrachse	
	Bremsen	Vorderachse	Hydraulische Scheibenbremse	
		Hinterachse	Hydraulische Trommelbremse	
		Bremskraftverstärker	•	
		Parkbremse	Mechanisch	
		ABS	•	
	Lenkung	Lenkung	Zahnstange und Ritzel	
		Servolenkung	•	
	Rad	Radgröße Vorderreifen	165 / 70R13 C	
		Radgröße Hinterrad	175 / 70R14 C	
		Felgen	Stahl (schwarz)	
		Radkappe	•	

Modelbezeichnung				TX2-B	TX2-P
Sicherheit	Warnung bei geöffneter Türe			•	
	Anschnallhinweis			Fahrsitz, Beifahrsitz	
	AVA S (Acoustic Vehicle Alerting System „Fahrzeug-Warngeräusch-Generator“)			•	
	Licht	Scheinwerfer	Fern- / Abblendlicht	Halogen (H7)	
			Standlicht	LED	
		Blinker vorne		LED	
		LED-Tagfahrlicht		•	
		Rückleuchte	Rückfahrscheinwerfer	LED	
			Blinkleuchte		
			Standlicht		
			Bremslicht		
			Nebelschlussleuchte		
		Zusatzbremsleuchte		LED	
		Innenraumleuchte		LED	
		Einstellbare Leuchtweitenregulierung		•	
		Teilautomatisierte Fahrlichtschaltung in Kraftfahrzeugen		•	
	Diebstahlschutz	Klappbarer Funkschlüssel		•	
		Ersatzschlüssel (Mechanisch)			
		Zentralverriegelung			
		Zündschloss mit Lenkradschloss		•	
	Passive Sicherheitssysteme	Sitzgurt (Fahrer / Passagiere)		• / •	
Interior & Exterior	Scheibenwischer		Einarmig		
	Außenspiegel	Verstellung / Klappbar		Manuell / Manuell	
		Außenspiegel mit Blinker (LED)		•	
	Sitz	Einstellungsmöglichkeit	Fahrer	• Manuell	
			Beifahrer		
	Fensterheber		Elektrisch		
	12 V-Steckdose		1		
	USB		2 x USB-A; 1 x USB-C		
	Getränkehalter		•		
	Sonnenblende	Fahrer			
		Beifahrer			
	Klimaanlage				
	Heizung PTC				
	Externe Antenne		•		
Fußmatte		•			
Sonstiges	Infotainmentsystem	Touchscreen		•	
		Radio			
		Bluetooth Anbindung Mobilgerät (Musik, Telefonie)			
	Rückfahrkamera		•		
	Fahrmodusschalter				
	Eco-/Sport Modus				
	Rekuperation				
	Berganfahrassistent				
“•” Standard; “◦” Optional; “—” Nicht verfügbar					

“•” Standard; “○” Optional; “—” Nicht verfügbar

* Angaben im Prospekt, ** Technische Daten, *** Verbrauchs- und Emissionsangaben, **** Preisangaben



TYN-e TX2 Box and Flatbed



Model designation			TX2-B	TX2-P
Colour			white	
Basic Parameters	Dimensions L x W x H (mm)		4400 × 1570 × 2060	4400 × 1570 × 1695
	Track width front / rear wheel (mm)		1250 / 1310	
	Wheel base (mm)		2800	
	Front / rear overhang (mm)		480 / 1120	
	Approach angle / departure angle (°)		28 / 18	
	Min. ground clearance (mm)		125	
	Turning circle (m)		12	
	Empty weight (kg)		1100	1045
	Permitted payload (kg)		700	755
	Number of seats		2	
	Permitted total weight (kg)		1800	
	Interior dimensions of load compartment, measured above wheel arch (mm)		2375 × 1490 × 1270	2360 × 1490 × 360
	Load volume (m³)		4,49	/
Battery information	Type of battery		Lithium iron phosphate (LiFePO4)	
	Nominal voltage (V)		320	
	Capacity (kWh)		17,03	
	Battery Management System		•	
	Charging time (h) AC 220 V		AC (8)	
	Range according to WLTP (km)		101	107
Motor information	Type of motor		Permanent magnet - synchronous	
	Protection class		IP67	
	Insulation class		H	
	Constant / peak power (kW)		15 / 30	
	Drive type		Rear wheel drive	
	Maximum speed (km/h)		80	
	Max. climbing ability (%)		≥ 25	
	Electronic rotary shift switch		R - N - D	
Chassis	Front wheel suspension		MacPherson independent suspension	
	Rear suspension		Leaf springs - rigid axle	
	Brake	Front axle	Hydraulic disc brake	
		Rear axle	Hydraulic drum brake	
		Brake booster	•	
		Parking brake	Mechanical	
		ABS	•	
	Steering	Steering	rack and pinion	
		Power steering	•	
	Wheel	Wheel size front tyre	165 / 70R13	
		Wheel size rear tyre	175 / 70R14 C	
		Steel rims	Steel (black)	
		Hub cap	•	

Model designation				TX2-B	TX2-P
Safety	Warning when door is open			•	
	Seat belt warning			Driver´s seat, Passenger seat	
	AVA S (Acoustic Vehicle Alerting System) („Vehicle warning sound generator“)			•	
	Lights	Headlights	High beam / low beam	Halogen (H7)	
			Parking light	LED	
		Front indicators		•	
		LED daytime running light		•	
		Rear light	Reversing light	LED	
			Indicator light		
			Parking light		
			Brake light		
			Rear fog light		
		Additional brake light		LED	
		Interior light		LED	
		Adjustable headlight range control		•	
		Semi-automatic headlight control in motor vehicles		•	
	Anti-theft protection	Folding remote control key		•	
		Spare key (mechanical)			
		Central locking			
		Ignition lock with steering wheel lock		•	
	Passive Safety systems	Seat belt (driver / passengers)		• / •	
Interior & Exterior	Windscreen wiper			Single-armed	
	Exterior mirrors	Adjustable / Folding		Manual / Manual	
		With indicators (LED)		•	
	Seat	Adjustment option	Driver	• Manual	
			Passenger		
	Electric windows			Electric	
	12 V socket			1	
	USB			2 x USB-A; 1 x USB-C	
	Cup holder			•	
	Sun visor	Driver			
		Front passenger			
	Air conditioning				
	PTC heater				
	External antenna			•	
Doormat			•		
Other equipment	Infotainment system	Touchscreen		•	
		Radio			
		Bluetooth connection mobile device (music, telephony)			
	Rear view camera			•	
	Driving mode switch				
	Eco/Sport mode				
	Recuperation				
Hill start assist					
“•” Standard; “○” Optional; “—” Not available					



Caja y plataforma TYN-e TX2



Designación del modelo			TX2-B	TX2-P
Color			Blanco	
Parámetros básicos	Dimensiones L x A x A (mm)		4400 × 1570 × 2060	4400 × 1570 × 1695
	Ancho de vía rueda delantera / trasera (mm)		1250 / 1310	
	Distancia entre ejes (mm)		2800	
	Voladizo delantero / trasero (mm)		480 / 1120	
	Ángulo de aproximación / ángulo de salida (°)		28 / 18	
	Distancia mínima al suelo (mm)		125	
	Diámetro de giro (m)		12	
	Peso en vacío (kg)		1100	1045
	Carga útil permitida (kg)		700	755
	Número de plazas		2	
	Peso total admisible (kg)		1800	
	Dimensiones interiores del compartimento de carga, medidas por encima del paso de rueda (mm)		2375 × 1490 × 1270	2360 × 1490 × 360
	Volumen de carga (m³)		4,49	/
	Volumen de carga (m³)		4,49	/
Información sobre la batería	Tipo de batería		Fosfato de litio y hierro (LiFePO4)	
	Tensión nominal (V)		320	
	Capacidad (kWh)		17,03	
	Sistema de gestión de baterías		•	
	Tiempo de carga (h) AC 220 V		AC (8)	
	Autonomía según WLTP (km)		101	107
Información sobre el motor	Tipo de motor		Imán permanente - Síncrono	
	Clase de protección		IP67	
	Clase de aislamiento		H	
	Potencia constante / pico (kW)		15 / 30	
	Tipo de accionamiento		Tracción trasera	
	Velocidad máxima (km/h)		80	
	Capacidad máxima de ascenso (%)		≥ 25	
	Interruptor giratorio para niveles de velocidad		R - N - D	
Chasis	Suspensión de las ruedas delanteras		Suspensión independiente MacPherson	
	Suspensión de las ruedas traseras		Ballestas - eje rígido	
	Freno	Eje delantero	Freno de disco hidráulico	
		Eje trasero	Freno de tambor hidráulico	
		Refuerzo de freno	•	
		Freno de estacionamiento	Mecánica	
		ABS	•	
	Dirección	Dirección	Cremallera	
		Dirección asistida	•	
	Rueda	Tamaño del neumático delantero	165 / 70R13 C	
		Tamaño de la rueda trasera	175 / 70R14 C	
		Llantas	Acero (negro)	
		Tapacubos	•	

Designación del modelo				TX2-B	TX2-P
Seguridad	Aviso de puerta abierta			•	
	Aviso de cinturón de seguridad			Asiento del conductor, Asiento del acompañante	
	AVA S (Sistema de Alerta Acústica de Vehículos) „Generador de ruido de advertencia del vehículo“)			•	
	Luz	Faros	Luz de carretera / luz de cruce	Halógeno (H7)	
			Luz de aparcamiento	LED	
		Indicadores frontales			
		Luces diurnas LED		•	
		Luz trasera	Dispensador de billetes de vuelta	LED	
			Indicador luminoso		
			Luz de aparcamiento		
			Luz de freno		
			Luz antiniebla trasera		
		Luz de freno auxiliar		LED	
		Luz interior		LED	
		Control de alcance de faros ajustable		•	
		Control de luces de conducción parcialmente automatizado en vehículos automotores		•	
	Protección antirrobo	Mando a distancia plegable		•	
		Llave de repuesto (mecánica)			
		Cierre centralizado		•	
		Cerradura de encendido con bloqueo del volante			
	Sistemas de seguridad pasiva	Cinturón de seguridad (conductor / pasajeros)		• / •	
Interior y exterior	Limpiaparabrisas		Manco		
	Retrovisores exteriores	Ajustable / Plegable		Manual / Manual	
		Retrovisores exteriores con intermitentes (LED)		•	
	Asiento	Opción de ajuste	Conductor	• Manual	
			Pasajeros		
	Regulador de ventanilla		Eléctrico		
	Toma de 12 V		1		
	USB		2 x USB-A; 1 x USB-C		
	Portavasos		•		
	Parasol	Conductor			
		Pasajeros			
	Aire acondicionado				
	Calefacción PTC				
	Antena exterior		•		
Felpudo		•			
Varios	Sistema de infoentretenimiento	Pantalla táctil	•		
		Radio			
		Conexión Bluetooth para dispositivos móviles (música, telefonía)			
	Cámara de visión trasera		•		
	Conmutador de modo de conducción				
	Modo Eco/Sport				
	Recuperación				
Asistencia al arranque en pendiente					
“•” Estándar; “○” Opcional; “—” No disponible					



TYN-e TX7 Box und Pritsche



Modelbezeichnung		TX7-B	TX7-P
Farbe		Weiß	
Grund- legende Parameter	Maße L x B x H (mm)	4400 x 1570 x 2450	4400 x 1570 x 1735
	Spurweite Vorder- / Hinterrad (mm)	1270 / 1330	
	Radstand (mm)	2800	
	Überstand vorne / hinten (mm)	480 / 1120	
	Anfahrwinkel / Abfahrtswinkel (°)	28 / 18	
	Min. Bodenfreiheit (mm)	125	
	Wendekreis (m)	12	
	Leergewicht (kg)	1265	1200
	Erlaubte Zuladung (kg)	1135	1200
	Anzahl der Sitze	2	
	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2400	
	Innenmaße Laderaum (mm)	2375 x 1490 x 1610	2360 x 1490 x 360
	Ladevolumen (m³)	5,7	/
	Ladehöhe (mm)	1250	
Batterie Informa- tionen	Art der Batterie	Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)	
	Nennspannung (V)	320	
	Kapazität (kWh)	28,8	
	Batterie Management System	•	
	Ladezeit (h) AC 220 V / DC 28 kW	AC (14) / DC (1)	
	Lademöglichkeit via Wallbox mit 3,7 kW möglich	•	
	Reichweite nach WLTP (km)	150	181
Motorinfor- mationen	Art des Motors	Dauermagnet - Synchron	
	Schutzklasse	IP67	
	Isolierstoffklasse	H	
	Leistung Konstant / Peak (kW)	30 / 60	
	Antriebsart	Hinterradantrieb	
	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	80	
	max. Steigfähigkeit (%)	≥ 25	
	Drehschalter Fahrstufen	R - N - D	
Fahr- gestell	Vorderradaufhängung	MacPherson-Einzelradaufhängung	
	Hinterradaufhängung	Blattfedern - Starrachse	
	Bremsen	Vorderachse	Hydraulische Scheibenbremse
		Hinterachse	Hydraulische Trommelbremse
		Bremskraftverstärker	•
		Parkbremse	Mechanisch
		ABS	•
	Lenkung	Lenkung	Zahnstange und Ritzel
		Servolenkung	•
	Rad	Radgröße Vorderreifen	165 / 70R14 C
		Radgröße Hinterrad	195 / 70R15 LT
		Felgen	Stahl (schwarz)
		Radkappe	•

Modelbezeichnung				TX7-B	TX7-P
Sicherheit	Warnung bei geöffneter Türe			•	
	Anschnallhinweis			Fahrsitz, Beifahrsitz	
	AVA S (Acoustic Vehicle Alerting System „Fahrzeug-Warngeräusch-Generator“)			•	
	Licht	Scheinwerfer	Fern- / Abblendlicht	Halogen (H7)	
			Standlicht	LED	
		Blinker vorne		LED	
		LED-Tagfahrlicht		•	
		Rückleuchte	Rückfahrscheinwerfer	LED	
			Blinkleuchte		
			Standlicht		
			Bremslicht		
			Nebelschlussleuchte		
		Zusatzbremsleuchte		LED	
		Innenraumleuchte		LED	
		Einstellbare Leuchtweitenregulierung		•	
		Teilautomatisierte Fahrlichtschaltung in Kraftfahrzeugen		•	
	Diebstahlschutz	Klappbarer Funkschlüssel		•	
		Ersatzschlüssel (Mechanisch)			
		Zentralverriegelung			
		Zündschloss mit Lenkradschloss		•	
	Passive Sicherheitssysteme	Sitzgurt (Fahrer / Passagiere)		• / •	
Interior & Exterior	Scheibenwischer		Einarmig		
	Außenspiegel	Verstellung / Klappbar		Manuell / Manuell	
		Außenspiegel mit Blinker (LED)		•	
	Sitz	Einstellungsmöglichkeit	Fahrer	• Manuell	
			Beifahrer		
	Fensterheber		Elektrisch		
	12 V-Steckdose		1		
	USB		2 x USB-A; 1 x USB-C		
	Getränkehalter		•		
	Sonnenblende	Fahrer			
		Beifahrer			
	Klimaanlage				
	Heizung PTC				
	Externe Antenne		•		
Fußmatte		•			
Sonstiges	Infotainmentsystem	Touchscreen		•	
		Radio			
		Bluetooth Anbindung Mobilgerät (Musik, Telefonie)			
	Rückfahrkamera		•		
	Fahrmodusschalter				
	Eco-/Sport Modus				
	Rekuperation				
	Berganfahrassistent				
“•” Standard; “○” Optional; “—” Nicht verfügbar					

* Angaben im Prospekt, ** Technische Daten, *** Verbrauchs- und Emissionsangaben, **** Preisangaben



TYN-e TX7 Box and Flatbed



Model designation			TX7-B	TX7-P
Colour			white	
Basic Parameters	Dimensions L x W x H (mm)		4400 x 1570 x 2450	4400 x 1570 x 1735
	Track width front / rear wheel (mm)		1270 / 1330	
	Wheel base (mm)		2800	
	Front / rear overhang (mm)		480 / 1120	
	Approach angle / departure angle (°)		28 / 18	
	Min. ground clearance (mm)		125	
	Turning circle (m)		12	
	Empty weight (kg)		1265	1200
	Permitted payload (kg)		1135	1200
	Number of seats		2	
	Permitted total weight (kg)		2400	
	Interior dimensions of load compartment, measured above wheel arch (mm)		2375 x 1490 x 1610	2360 x 1490 x 360
	Load volume (m³)		5,7	/
Battery information	Type of battery		Lithium iron phosphate (LiFePO4)	
	Nominal voltage (V)		320	
	Capacity (kWh)		28,8	
	Battery Management System		•	
	Charging time (h) AC 220 V / DC 28 kW		AC (14) / DC (1)	
	Charging possible via wallbox with 3.7 kW		•	
	Range according to WLTP (km)		150	181
Motor information	Type of motor		Permanent magnet - synchronous	
	Protection class		IP67	
	Insulation class		H	
	Constant / peak power (kW)		30 / 60	
	Drive type		Rear wheel drive	
	Maximum speed (km/h)		80	
	Max. climbing ability (%)		≥ 25	
	Electronic rotary shift switch		R - N - D	
Chassis	Front wheel suspension		MacPherson independent suspension	
	Rear suspension		Leaf springs - rigid axle	
	Brake	Front axle	Hydraulic disc brake	
		Rear axle	Hydraulic drum brake	
		Brake booster	•	
		Parking brake	Mechanical	
		ABS	•	
	Steering	Steering	rack and pinion	
		Power steering	•	
	Wheel	Wheel size front tyre	165 / 70R14 C	
		Wheel size rear tyre	195 / 70R15 LT	
		Steel rims	Steel (black)	
		Hub cap	•	

Model designation				TX7-B	TX7-P
Safety	Warning when door is open			•	
	Seat belt warning			Driver´s seat, Passenger seat	
	AVA S (Acoustic Vehicle Alerting System) („Vehicle warning sound generator“)			•	
	Lights	Headlights	High beam / low beam	Halogen (H7)	
			Parking light	LED	
		Front indicators		•	
		LED daytime running light		•	
		Rear light	Reversing light	LED	
			Indicator light		
			Parking light		
			Brake light		
			Rear fog light		
		Additional brake light		LED	
		Interior light		LED	
		Adjustable headlight range control		•	
		Semi-automatic headlight control in motor vehicles		•	
	Anti-theft protection	Folding remote control key		•	
		Spare key (mechanical)			
		Central locking			
		Ignition lock with steering wheel lock		•	
	Passive Safety systems	Seat belt (driver / passengers)		• / •	
Interior & Exterior	Windscreen wiper			Single-armed	
	Exterior mirrors	Adjustable / Folding		Manual / Manual	
		With indicators (LED)		•	
	Seat	Adjustment option	Driver	• Manual	
			Passenger		
	Electric windows			Electric	
	12 V socket			1	
	USB			2 x USB-A; 1 x USB-C	
	Cup holder			•	
	Sun visor	Driver			
		Front passenger			
	Air conditioning				
	PTC heater				
	External antenna				
Doormat			•		
Other equipment	Infotainment system	Touchscreen		•	
		Radio			
		Bluetooth connection mobile device (music, telephony)			
	Rear view camera			•	
	Driving mode switch				
	Eco/Sport mode				
	Recuperation				
Hill start assist					
“•” Standard; “○” Optional; “—” Not available					



Caja y plataforma TYN-e TX7




Designación del modelo			TX7-B	TX7-P
Color			Blanco	
Parámetros básicos	Dimensiones L x A x A (mm)		4400 x 1570 x 2450	4400 x 1570 x 1735
	Ancho de vía rueda delantera / trasera (mm)		1270 / 1330	
	Distancia entre ejes (mm)		2800	
	Voladizo delantero / trasero (mm)		480 / 1120	
	Ángulo de aproximación / ángulo de salida (°)		28 / 18	
	Distancia mínima al suelo (mm)		125	
	Diámetro de giro (m)		12	
	Peso en vacío (kg)		1265	1200
	Carga útil permitida (kg)		1135	1200
	Número de plazas		2	
	Peso total admisible (kg)		2400	
	Dimensiones interiores del compartimento de carga, medidas por encima del paso de rueda (mm)		2375 x 1490 x 1610	2360 x 1490 x 360
	Volumen de carga (m³)		5,7	/
	Volumen de carga (m³)		5,7	/
Información sobre la batería	Tipo de batería		Fosfato de litio y hierro (LiFePO4)	
	Tensión nominal (V)		320	
	Capacidad (kWh)		28,8	
	Sistema de gestión de baterías		•	
	Tiempo de carga (h) AC 220 V / DC 28 kW		AC (14) / DC (1)	
	Carga posible mediante Wallbox de 3,7 kW		•	
	Autonomía según WLTP (km)		150	181
Información sobre el motor	Tipo de motor		Imán permanente - Síncrono	
	Clase de protección		IP67	
	Clase de aislamiento		H	
	Potencia constante / pico (kW)		30 / 60	
	Tipo de accionamiento		Tracción trasera	
	Velocidad máxima (km/h)		80	
	Capacidad máxima de ascenso (%)		≥ 25	
	Interruptor giratorio para niveles de velocidad		R - N - D	
Chasis	Suspensión de las ruedas delanteras		Suspensión independiente MacPherson	
	Suspensión de las ruedas traseras		Ballestas - eje rígido	
	Freno	Eje delantero	Freno de disco hidráulico	
		Eje trasero	Freno de tambor hidráulico	
		Refuerzo de freno	•	
		Freno de estacionamiento	Mecánica	
		ABS	•	
	Dirección	Dirección	Cremallera	
		Dirección asistida	•	
	Rueda	Tamaño del neumático delantero	165 / 70R14 C	
		Tamaño de la rueda trasera	195 / 70R15 LT	
		Llantas	Acero (negro)	
		Tapacubos	•	

Designación del modelo				TX7-B	TX7-P
Seguridad	Aviso de puerta abierta			•	
	Aviso de cinturón de seguridad			Asiento del conductor, Asiento del acompañante	
	AVA S (Sistema de Alerta Acústica de Vehículos) „Generador de ruido de advertencia del vehículo“)			•	
	Luz	Faros	Luz de carretera / luz de cruce	Halógeno (H7)	
			Luz de aparcamiento	LED	
		Indicadores frontales			
		Luces diurnas LED		•	
		Luz trasera	Dispensador de billetes de vuelta	LED	
			Indicador luminoso		
			Luz de aparcamiento		
			Luz de freno		
			Luz antiniebla trasera		
		Luz de freno auxiliar		LED	
		Luz interior		LED	
		Control de alcance de faros ajustable		•	
		Control de luces de conducción parcialmente automatizado en vehículos automotores		•	
	Protección antirrobo	Mando a distancia plegable		•	
		Llave de repuesto (mecánica)			
		Cierre centralizado		•	
		Cerradura de encendido con bloqueo del volante			
	Sistemas de seguridad pasiva	Cinturón de seguridad (conductor / pasajeros)		• / •	
Interior y exterior	Limpiaparabrisas		Manco		
	Retrovisores exteriores	Ajustable / Plegable		Manual / Manual	
		Retrovisores exteriores con intermitentes (LED)		•	
	Asiento	Opción de ajuste	Conductor	• Manual	
			Pasajeros		
	Regulador de ventanilla		Eléctrico		
	Toma de 12 V		1		
	USB		2 x USB-A; 1 x USB-C		
	Portavasos		•		
	Parasol	Conductor			
		Pasajeros			
	Aire acondicionado				
	Calefacción PTC				
	Antena exterior		•		
Felpudo		•			
Varios	Sistema de infoentretenimiento	Pantalla táctil	•		
		Radio			
		Conexión Bluetooth para dispositivos móviles (música, telefonía)			
	Cámara de visión trasera		•		
	Conmutador de modo de conducción				
	Modo Eco/Sport				
	Recuperación				
Asistencia al arranque en pendiente					
“•” Estándar; “○” Opcional; “—” No disponible					



Technische Maße / Technical Dimensions / Dimensiones Técnicas


TX 1·e

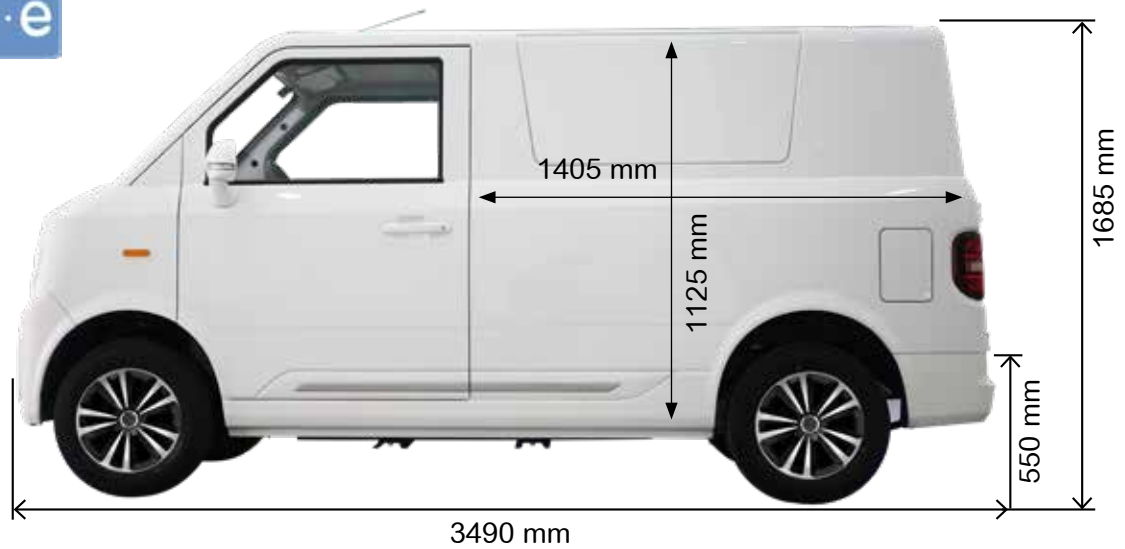


TX 1·e



TX 2·B


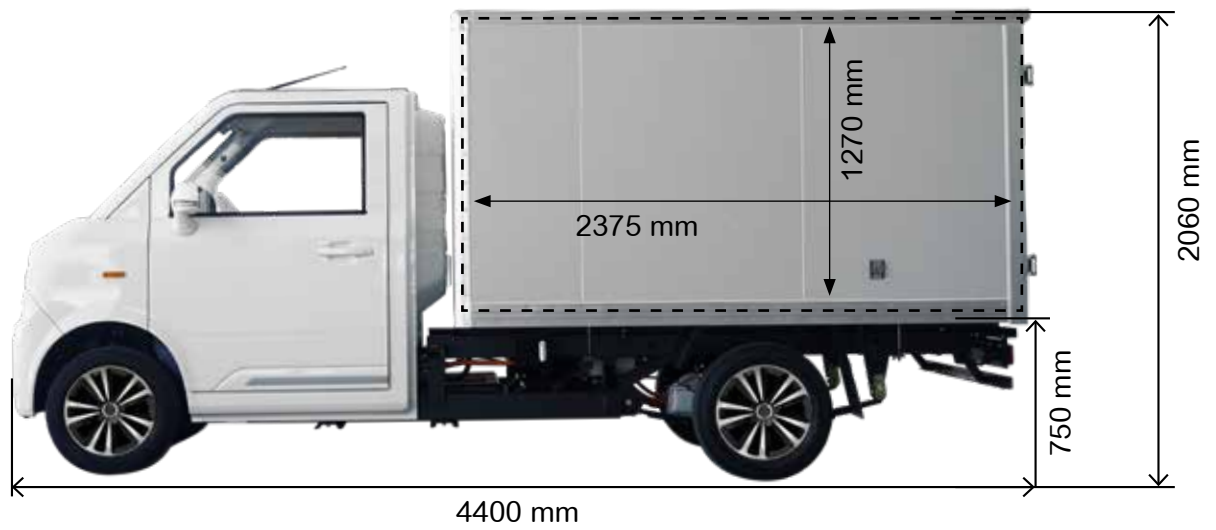


TX 2·P

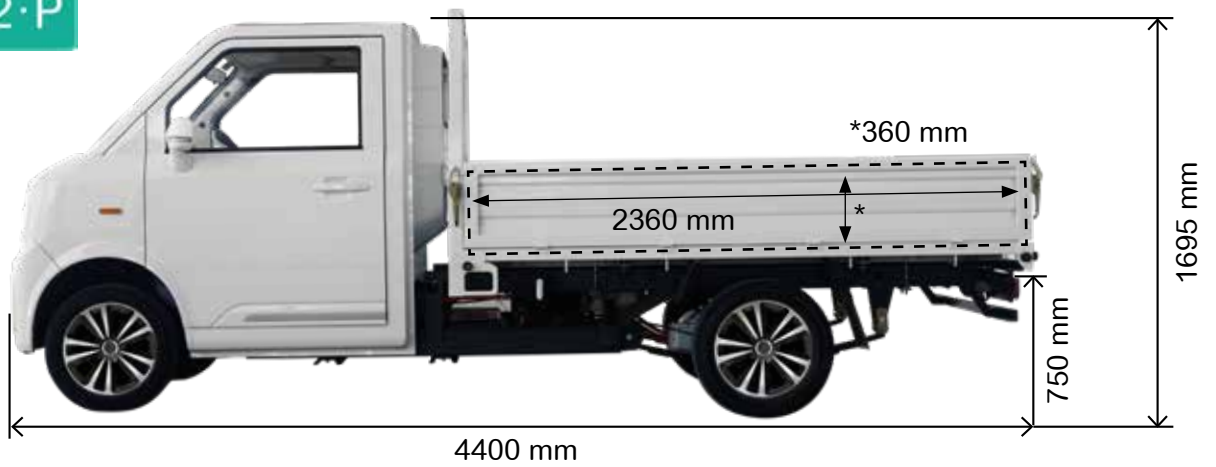


TX 2·B

TX 2·P

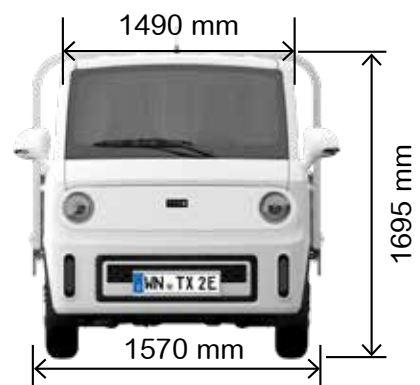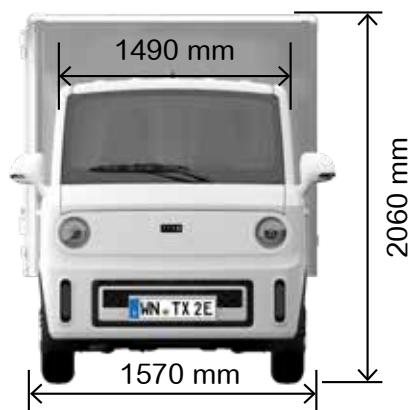



TX7·B


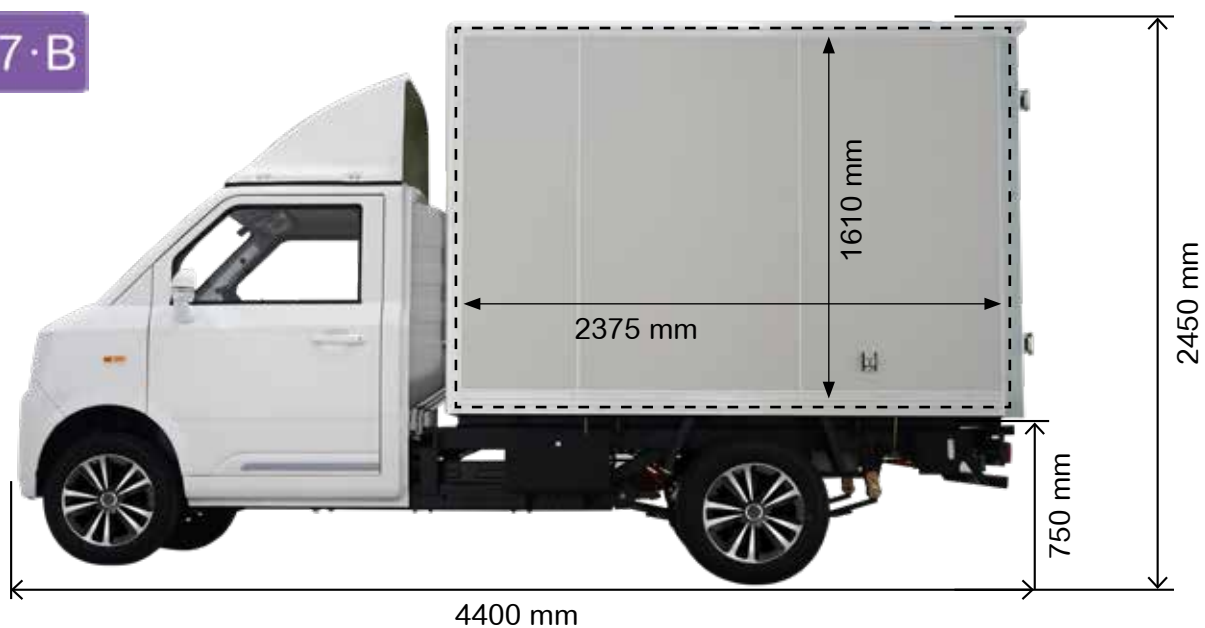


TX7·P



TX7·B

TX7·P

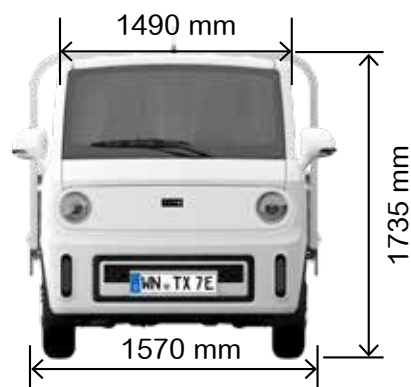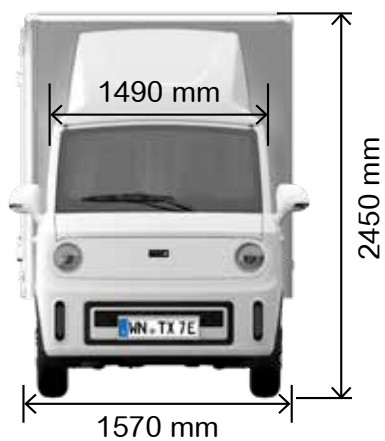



Waiblingen: TYN-e Headquarter
(Vertrieb, Marketing, Kommunikation Aftersales, Schulungen)

Premià de Mar, Barcelona: TYN-e Brandstore
(Café & Bar)

Markdorf: TYN-e technische Stabsstelle

Bernau bei Berlin: Logistik / Aftersales
(Schulungen, Service, Logistik, technischer Support)



Waiblingen: TYN-e Headquarters
(Sales, Marketing, Communication, Aftersales, Training)

Premià de Mar, Barcelona: TYN-e Brandstore
(Café & Bar)

Markdorf: TYN-e technical staff unit

Bernau near Berlin: Aftersales / Logistics
(Training, Service, Logistics, Technical support)




Waiblingen: TYN-e Sede central
(Ventas, Marketing, Comunicación, Posventa)

Premià de Mar, Barcelona: TYN-e Brandstore
(Café & Bar)

Markdorf: Unidad de personal técnico TYN-e

Bernau (Berlin): Posventa / Logística
(Formación, Servicio, Logística, Asistencia técnica)

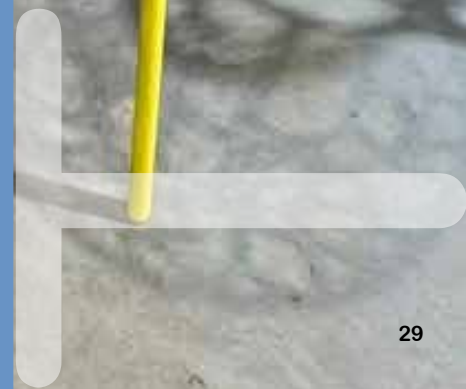



* Angaben im Prospekt:

Zu den Angaben in diesem Prospekt: Nach Redaktionsschluss am 07.03.2025 können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstands Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind durch die Drucklegung, sowie auch die Monitor- oder Display-Darstellung bedingt. Diese Preisliste kann ebenso Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben jedoch nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Druckschrift Gültigkeit. Bei Fragen zu den in anderen Ländern geltenden Vorschriften und Auswirkungen und zum verbindlichen letzten Stand dieser Vorschriften und deren Auswirkungen nehmen Sie bitte mit einem zuständigen Ansprechpartner beim Händler Kontakt auf.

** Technische Daten:

- Technische Daten gemäß Richtlinie ECE R85 in der gegenwärtig geltenden Fassung.
- Ladegeschwindigkeit abhängig von der örtlichen Strominfrastruktur und dem eingestellten Ladestrom am Ladekabel.
- Eine Wallbox ist optional erhältlich.
- Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um die „NEFZ-CO₂-Werte“ i. S. v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Stromverbrauch und Reichweite wurden auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Stromverbrauch und Reichweite sind abhängig von der Fahrzeugkonfiguration bzw dem Modell. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.

- Verordnung über Verbraucherinformationen zu Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch, CO₂-Emissionen und Energiekosten neuer Personenkraftwagen (Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung - Pkw-EnVKV) nach Pkw-EnVKV § 3 a. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

- Beladung bis Dach nach DIN 70020-1.

- Fahrzeugdaten Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse im fahrbereiten Zustand mit Fahrer, 68 kg und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.

- Die TYN-e Fahrzeuge können neben einer Wallbox alternativ auch an einer Haushaltssteckdose geladen werden. Die Ladezeit an der Haushaltssteckdose ist aufgrund des geringeren Wirkungsgrads gegenüber der Schnellladung erhöht. Sofern das Fahrzeug an einer Haushaltssteckdose eines älteren Gebäudes oder in der Nähe von Industrieanlagen geladen werden soll, empfehlen wir, die entsprechende Haushaltssteckdose vorab von einem Fachelektriker auf Eignung prüfen zu lassen.

*** Verbrauchs- und Emissionsangaben:

TYN-e TX1 und TYN-e TX2 mit 2,2 kW maximaler Ladeleistung und TYN-e TX7 mit 2,2 und 28 kW maximaler Ladeleistung. Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 20,42 bis 15,07. CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Der Stromverbrauch wurde auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Der Stromverbrauch ist abhängig von der Fahrzeugkonfiguration. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.

**** Preisangaben:

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro und zuzüglich eventueller Überführungs- bzw. Inbetriebnahmekosten (modellabhängig) und der geltenden MwSt. (Die angegebenen Preise verstehen sich ohne eventuelle Ein- bzw. Anbaukosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten).



* Information in the prospectus:

to the information in this brochure: Changes may have been made to the product after the editorial deadline on 07.03.2025. The manufacturer reserves the right to make changes to the design or shape, deviations in colour and changes to the scope of delivery during the delivery period, provided that the changes or deviations are reasonable for the buyer, taking into account the interests of the seller. If the seller or the manufacturer uses symbols or numbers to designate the order or the ordered object of purchase, no rights can be derived from this alone. The illustrations may also contain accessories and special equipment that are not part of the standard scope of delivery. Colour deviations are due to the printing process as well as the monitor or display presentation. This price list may also contain types and support services that are not offered in individual countries. However, statements regarding statutory, legal and tax regulations and their effects are only valid for the Federal Republic of Germany at the time of going to press. If you have any questions about the regulations and effects applicable in other countries and the binding latest status of these regulations and their effects, please get in touch with a responsible contact person at the dealer.

** Technical data:

- Technical data in accordance with directive ECE R85 in the currently valid version.
- Charging speed depends on the local electricity infrastructure and the charging current set on the charging cable.
- A wallbox is optionally available.
- The specified values were determined in accordance with the prescribed measurement procedure. These are the „NEDC CO₂ values“ within the meaning of Art. 2 No. 1 Implementing Regulation (EU) 2017/1153. Power consumption and range were determined on the basis of Regulation 692/2008/EC. Power consumption and range depend on the vehicle configuration and model. Further information on the official fuel consumption and the official specific CO₂ emissions of new passenger cars can be found in the „Guide on fuel consumption and CO₂ emissions of new passenger cars“, which is available free of charge at all sales outlets and from Deutsche Automobil Treuhand GmbH at www.dat.de.



* Información en el folleto:

Con respecto a la información de este folleto: Es posible que se hayan realizado cambios en el producto después de la fecha límite de redacción del 07.03.2025. El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño o la forma, desviaciones en el color y cambios en el volumen de suministro durante el plazo de entrega, siempre que los cambios o desviaciones sean razonables para el comprador, teniendo en cuenta los intereses del vendedor. En la medida en que el vendedor o el fabricante utilicen signos o números para designar el pedido o el objeto de compra encargado, no podrá derivarse ningún derecho de ello por sí solo. Las ilustraciones también pueden contener accesorios y equipamientos especiales no incluidos en el volumen de suministro estándar. Las desviaciones de color se deben al proceso de impresión, así como a la presentación del monitor o pantalla. Esta lista de precios también puede contener modelos y servicios de asistencia que no se ofrecen en determinados países. No obstante, las indicaciones sobre disposiciones legales, reglamentarias y fiscales y sus efectos sólo son válidas para la República Federal de Alemania en el momento de la impresión. Si tiene alguna pregunta sobre las disposiciones y los efectos aplicables en otros países y sobre el estado actual vinculante de dichas disposiciones y sus efectos, póngase en contacto con la persona de contacto responsable del distribuidor.

** Datos técnicos:

- Datos técnicos de conformidad con la Directiva ECE R85 en la versión actualmente vigente.
- La velocidad de carga depende de la infraestructura eléctrica local y de la corriente de carga ajustada en el cable de carga.
- Hay disponible una caja mural opcional.
- Los valores especificados se determinaron de acuerdo con el método de medición prescrito. Son los „Valores NEDC de CO₂“ en el sentido del art. 2 n.º 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153. El consumo eléctrico y la autonomía se determinaron sobre la base del Reglamento 692/2008/CE. El consumo de electricidad y la autonomía dependen de la configuración y el modelo del vehículo. Encontrará más información sobre el consumo oficial de combustible y las emisiones oficiales específicas de CO₂ de los turismos nuevos en la „Guía sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ de los turismos nuevos“, disponible de forma gratuita en todos los puntos de venta y en Deutsche Automobil Treuhand GmbH en www.dat.de.

- Regulation on consumer information on fuel consumption, electricity consumption, CO₂ emissions and energy costs of new passenger cars (Passenger Car Energy Consumption Labelling Regulation - Pkw-EnVKV) in accordance with Pkw-EnVKV § 3 a. The information does not refer to an individual vehicle and does not form part of the offer, but is intended solely for the purpose of comparison between different vehicle types.

- Load up to roof in accordance with DIN 70020-1.

- Vehicle data Data in accordance with Directive 92/21/EC as amended by 95/48/EC (mass in running order with driver, 68 kg and luggage, 7 kg) for vehicles with standard equipment. Optional extras and accessories generally increase this value, which reduces the payload accordingly.

- In addition to a wallbox, TYN-e vehicles can also be charged natively at a household socket. The charging time at the household socket is longer due to the lower efficiency compared to fast charging. If the vehicle is to be charged at a domestic socket in an older building or in the vicinity of industrial facilities, we recommend having the relevant domestic socket checked for suitability in advance by a qualified electrician.

*** Fuel consumption and emissions data:

TYN-e TX1 and TYN-e TX2 with 2.2 kW maximum charging power and TYN-e TX7 with 2.2 and 28 kW maximum charging power. Electricity consumption (combined) in kWh/100 km: 20.42 to 15.07. CO₂ emissions (combined) in g/km: 0. The specified values were determined in accordance with the prescribed measurement procedure. Electricity consumption was determined on the basis of Regulation 692/2008/EC. The power consumption depends on the vehicle configuration. Further information on the official fuel consumption and the official specific CO₂ emissions of new passenger cars can be found in the „Guide on fuel consumption and CO₂ emissions of new passenger cars“, which is available free of charge at all sales outlets and from Deutsche Automobil Treuhand GmbH at www.dat.de.

**** Price details:

All prices are recommended retail prices in euros and do not include any delivery or commissioning costs (depending on the model) and the applicable VAT (the prices quoted do not include any installation or fitting costs. Subject to changes and errors).

- Reglamento relativo a la información al consumidor sobre el consumo de combustible, el consumo de electricidad, las emisiones de CO₂ y los costes energéticos de los turismos nuevos (Reglamento sobre el etiquetado del consumo energético de los turismos - Pkw- EnVKV) de conformidad con el artículo 3 a del Pkw-EnVKV. La información no se refiere a un vehículo concreto y no forma parte de la oferta, sino que sirve únicamente para comparar distintos tipos de vehículos.

- Carga hasta el techo según DIN 70020-1.

- Datos del vehículo Datos según la Directiva 92/21/CE modificada por la 95/48/CE (masa en orden de marcha con conductor, 68 kg y equipaje, 7 kg) para vehículos con equipamiento de serie. Los extras y accesorios opcionales generalmente aumentan este valor, lo que reduce la carga útil en consecuencia.

- Además de en un wallbox, los vehículos TYN-e también pueden cargarse en un enchufe doméstico. El tiempo de carga en el enchufe doméstico es mayor que con la carga rápida debido a la menor eficiencia. Si el vehículo se va a cargar en una toma doméstica de un edificio antiguo o en las proximidades de instalaciones industriales, recomendamos que un electricista cualificado compruebe previamente la idoneidad de la toma doméstica correspondiente.


**** Datos de consumo de combustible y emisiones:

TYN-e TX1 y TYN-e TX2 con 2,2 kW de potencia máxima de carga y TYN-e TX7 con 2,2 y 28 kW de potencia máxima de carga. Consumo eléctrico (combinado) en kWh/100 km: 20,42 a 15,07. Emisiones de CO₂ (combinadas) en g/km: 0. Los valores especificados se determinaron de acuerdo con el procedimiento de medición prescrito. El consumo de energía se determinó sobre la base del Reglamento 692/2008/CE. El consumo de potencia depende de la configuración del vehículo. Encontrará más información sobre el consumo oficial de combustible y las emisiones específicas oficiales de CO₂ de los turismos nuevos en la „Guía de consumo de combustible y emisiones de CO₂ de los turismos nuevos“, disponible gratuitamente en todos los puntos de venta y en Deutsche Automobil Treuhand GmbH en www.dat.de.

**** Información sobre precios:

Todos los precios son precios de venta al público recomendados en euros y no incluyen los gastos de entrega o puesta en servicio (según el modelo) ni el IVA aplicable (Los precios indicados no incluyen los gastos de instalación o montaje. Sujeto a cambios y errores).

@
.
E
Y
T

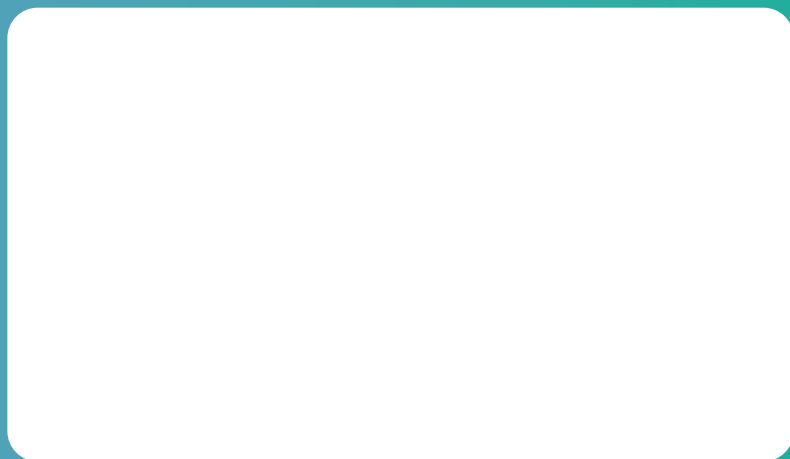

[tyne_com](#)



[tyne_com](#)



[tyne_es](#)



[tyne_com](#)



[TYN-e GmbH](#)



www.tyn-e.com

TYN-e® GmbH: Albrecht-Villinger-Straße 10, 71332 Waiblingen, Germany
TYN-e® Cosmopolitan, S.L., Port Marina, Cl. Camí Ral, s/n, 08330 Premià de Mar, España